

Art.-Nr. 1012793

Der Schnell-Korrosions-Schutz für Heizungsanlagen

BCG® SK Korrosion

Schützt Stahl-, Aluminium- und Kupfermaterialien wirkungsvoll vor Korrosion und verhindert Kalkablagerungen an den Rohrwandungen.

Mischungsverhältnis	Gebindegrößen
1 Liter SK Korrosion auf 200 Liter Heizungswasser	1,0 Liter

SK Korrosion

SK Korrosion schützt Stahl-, Aluminium- und Kupfermaterialien vor Korrosion – speziell Kunststoff-Fußbodenheizungen – (Sauerstoff-diffusion) durch eine Schutzfilmbildung. Die Dispergiermittelkomponente in SK Korrosion verhindert Kalkablagerungen an den Rohrwandungen und bietet dadurch die Gewähr für die Ausbildung eines optimalen Korrosionsschutzfilmes. SK Korrosion Inhibitor hält Regel- und Steuerorgane sowie Rohrleitungen frei von Schwebstoffen. Schützt neue und bereits betriebene Kunststoff-Fußböden sowie andere Heizungsanlagen.



ACHTUNG: In der Heizungsanlage dürfen keine Zusätze wie z.B. Flüssigdichter oder andere Inhibitoren sein. Inhibierte Anlage jährlich kontrollieren. Unsere Angaben entsprechen den gegenwärtigen Erfahrungen. Technische Änderungen vorbehalten.




GEBRAUCHSANWEISUNG:

Stark verschmutzte Anlagen vorher gründlich spülen (DIN 1988, 2 bar) und falls notwendig mit SR Reiniger reinigen. Die Heizungsanlage muss mit Wasser befüllt und entlüftet sein. Die erforderliche Menge SK Korrosion (siehe Tabelle) über den KFE-Hahn einfüllen. SK Korrosion ist mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln verträglich.

Wichtig: Der Wirkungsgrad von SK Korrosion Inhibitor muss nach der Vermischung mit BCG Test kontrolliert werden. Der Molybdäthalt soll 250 bis 400 mg/l Mo betragen.

Da SK Korrosion bereits vorhandene Ablagerungen auflöst, sollte nach ca. 1 bis 3 Monaten gründlich gespült werden. Die Anlage danach erneut mit SK Korrosion befüllen und Konzentration erneut messen. Bei Unterdosierung können Korrosionsschäden auftreten.

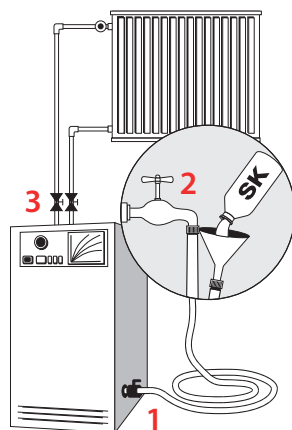

Sicherheitsdaten von SK Korrosion:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Zusammensetzung:

Molybdäthaltiges Produkt und CU-Inhibitoren

Mischungsverhältnis:

1 Liter SK Korrosionsinhibitor auf 200 Liter Heizungswasser.

Lagerfähigkeit:

Ungeöffnet ab Herstellungsdatum **5 Jahre**

Lagerung: Vor Frost schützen.

*Unsere Angaben entsprechen unseren gegenwärtigen Erfahrungen.
Technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Information bitte unsere Homepage besuchen.*