
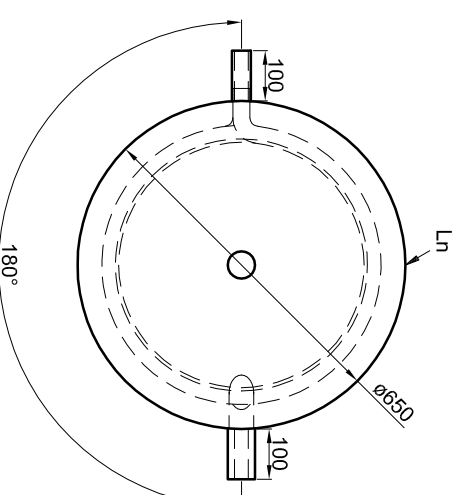


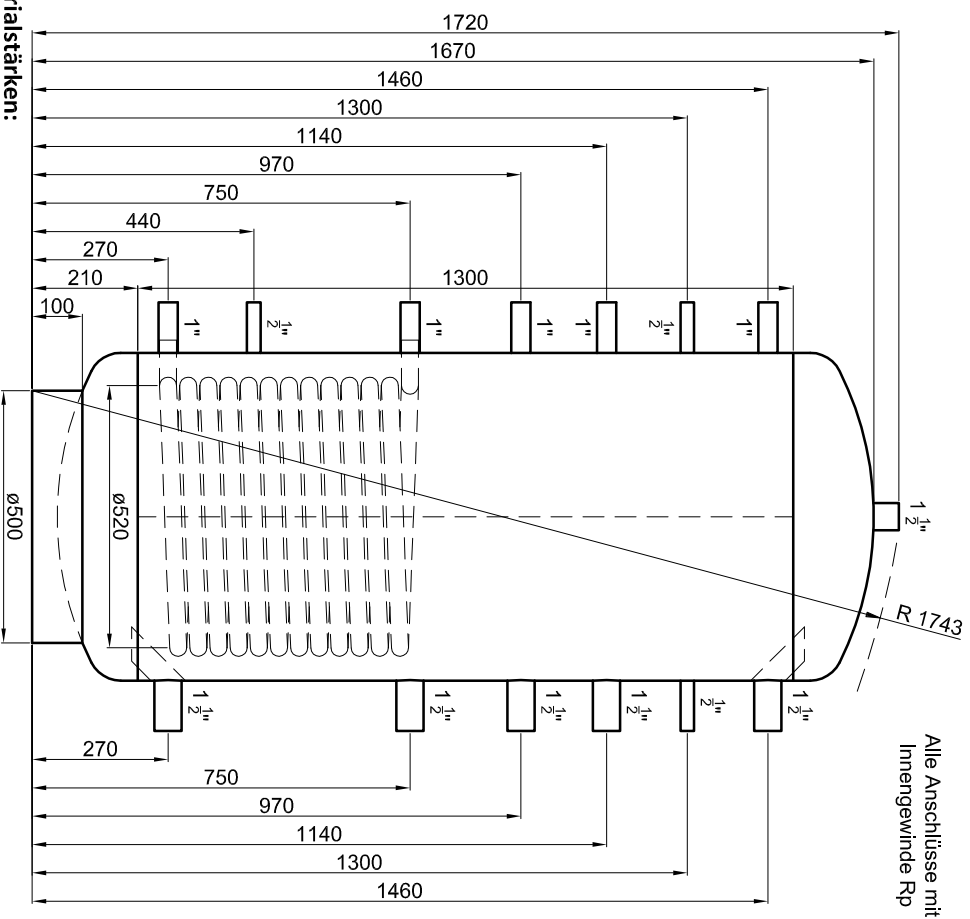

Betriebsangaben:

Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher unten:
Nennvolumen:	482 l
zulässiger Druck (rs):	4,5 bar
Prüfdruck (pT):	6,0 bar
zulässige Temperatur (rs):	0 - 95 °C
zulässiges Medium:	Wasser
Gewicht:	119 kg
Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Pufferspeicher Typ PR 500		
Art-Nr. PR.0500		