


Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
Anschlüsse VT mit
Außengewinde R

Betriebsangaben:	
Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher unten:
Nennvolumen:	224 l
zulässiger Druck (PS):	Übertragungsfläche: 0,8 m ²
Prüfdruck (PT):	Inhalt: 10,0 l
zulässige Temperatur (TS):	13,0 bar zulässiger Druck (PS): 25,0 bar
zulässiges Medium:	0 - 95 °C zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C
Gewicht:	Trinkwasser
Werkstoff:	65 kg zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Korrosionsschutz:	Werkstoff: 1,4571/1.4404
	tauchgebeizt und passiviert

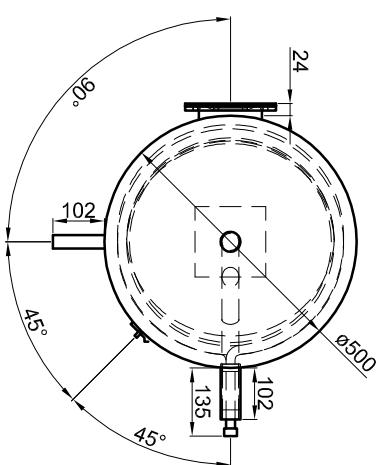

Materialstärken:
Mantelblech: 1,5 mm
Köpferböden: 2,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Kler	26.09.2015	M 1:15
Edelstahl-Standspeicher Typ ES 200		
Art-Nr. ES.0200		